

J-575™

Der Hot Tub der nächsten Generation

Mit seinem einzigartigen Curvilinear-Design und dem therapeutischen Loungesitz zur Ganzkörperentspannung ist der Hot Tub das ultimative Juwel in jedem Garten.



Abmessungen

231 x 231 x 95/107 H cm

Sitze

5 - 6

Preisspanne

Installation

Freistehend

Lounge



x 1

€ € € € €

Video
ansehen



Doppel-Wasserfall
mit Illumination



Multicolor-
Lichtsystem



ClearRay
Active Oxygen™



5-Stufen-
Filtersystem



Quick Drain®



ProTouch™-
Bedienfeld



SmartTub™

Jacuzzi® Hydromassage

49 PowerPro®-Düsen
Doppel-Wasserfall mit Illumination
FX-Sitz
Reflexology-Fußmassage

Komfort

Bequeme Nackenstützen
Eck-Außenbeleuchtung
Bluewave™-Stereosystem (optional)

Hot Tub-Management

Quick Drain®
ProTouch™-Bedienfeld
SmartTub™

Wasseraufbereitung

ClearRay Active Oxygen™
Ozongenerator mit niedriger
Ozongabe + UV-C
5-Stufen-Filtersystem

Qualitätskonstruktion

Vollisoliert
ProPolymer™-Gestell

FARBEN, MATERIALIEN, OBERFLÄCHEN

WANNENSCHALE ACRYL



Platinum

AUSSENVERKLEIDUNG CURVALUX™



Silverwood

ABDECKUNG PROLAST™



Black

ZUBEHÖR



Treppe




Hydraulischer
Abdeckungsheber

Konfigurieren
Sie Ihren
Hot Tub



HYDROMASSAGE KÖRPERABDECKUNG UND SITZTIEFE

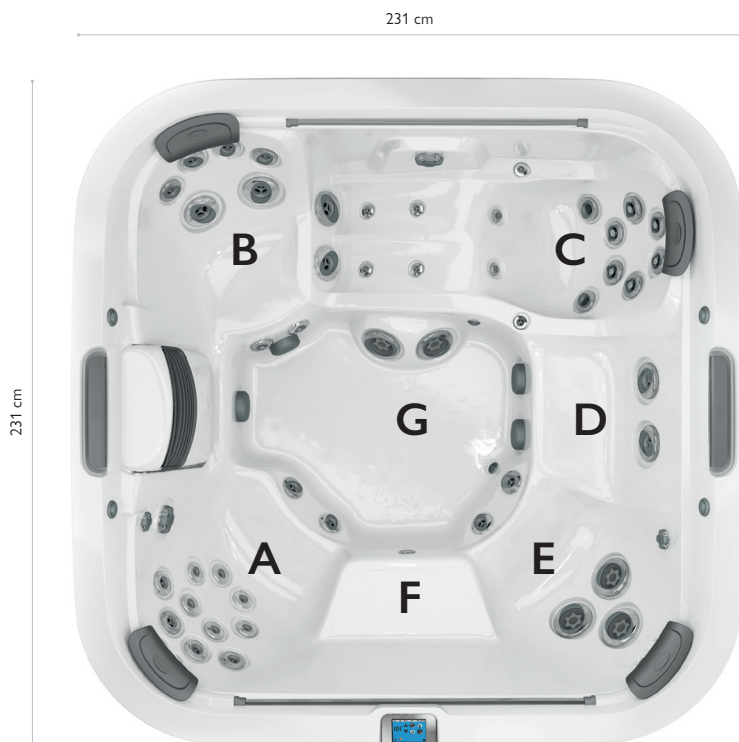

	Nacken Schultern	Rücken Lenden	Hand- flächen Handge- lenke	Waden Beine	Knöchel Füße	Sitztiefe
A						69,9 cm
B						59,7 cm
C						68,6 cm
D						54,6 cm
E						62,9 cm
F						46,4 cm
G						84,5 cm

FEATURES

Leergewicht	407 kg	Bodenbelastung	636 kg/m ²
Füllgewicht (Hot Tub-Volumen)	2.470 kg	Füllgewicht (durchschn. Füllung)	2.092 kg
Wasserkapazität (Hot Tub-Volumen)	2.063 l	Wasserkapazität (durchschn. Füllung)	1.685 l
Elektronische Steuerung	ProTouch™-Glasbedienfeld. Touchscreen-LCD-Display mit Temperatur, Zeit, Zyklen und Düsensteuerung. Individuelle Filtrationszyklen, CLEARARRAY® auf Abruf, Reinigungszyklen und Wassertemperatureinstellung.		
Pumpe 1 - 2	50 Hz - 1 Stufe 2.0 HP kontinuierlich	Umwälzpumpe	Ja, 8 Stunden
Massageelektoren	2	Luftsteuerung	4
Wasseraufbereitungs- system	1 ProClarity® 40 ft ² -Filterkartusche und 1 ProClarity®-Filterkorb an 8-Std-Umwälzpumpe; 1 ProCatch®-Beutel mit ProClear® 60 ft ² -Filter; Skimmerabdeckung; Wasserreinigungssystem ClearRay Active Oxygen™ werksseitig installiert		
LED-Beleuchtung	Eck-Außenleuchten, ProEdge™-Innenbeleuchtung, 2 Wasserfallleuchten, 1 Fußraumleuchte		
Nackenstützen	4		
Wasserfall	2 mit unabhängiger Fördermengenanpassung (ein oder aus); gespeist von 8-Std-Umwälzpumpe		
Stromaufnahme max.	6,9 kW Elektroheizung		