

J-325™

Kompakt und doch geräumig – für Terrassen oder kleine Flächen
Perfekte Hydrotherapie und einfacher Einstieg dank niedrigem Profil.



Abmessungen

193 x 214 x 85 H cm

Sitze

4 - 5

Preisspanne

Installation

Freistehend

€ € €

Video
ansehen



Wasserfall mit
Illumination



Hydrosoothe™-
Kissen



ClearRay Active
Oxygen™



Quick Drain®



Multicolor-
Lichtsystem



Stereosystem
(optional)



SmartTub™
(optional)

Jacuzzi® Hydromassage

23 PowerPro®-Düsen

Wasserfall mit Illumination

FX-Sitz

HydroSoothe™-Kissen

Wasseraufbereitung

ClearRay Active Oxygen™

Ozongenerator mit niedriger
Ozongabe + UV-C

5-Stufen-Filterung

Komfort

Bequeme Nackenstützen

Eck-Außenbeleuchtung

Bluewave™-Stereosystem (optional)

Qualitätskonstruktion

Vollisoliert

ProPolymer™-Gestell

Hot Tub-Management

Quick Drain®

ProTouch™-Bedienfeld

SmartTub™ (optional)

HÜLLE ACRYL

FARBEN, MATERIALIEN, OBERFLÄCHEN



Platinum



Porcelain




Silver Pearl



Midnight


AUSSENVERKLEIDUNG PROFINISH™



Brushed
Grey



Modern
Hardwood



Smoked
Ebony

ABDECKUNG PROLAST™



Black

ZUBEHÖR



Treppe



Covermate
(manuell)




Hydraulischer
Abdeckungsheber

Konfigurieren
Sie Ihren
Hot Tub



HYDROMASSAGE KÖRPERABDECKUNG UND SITZTIEFE

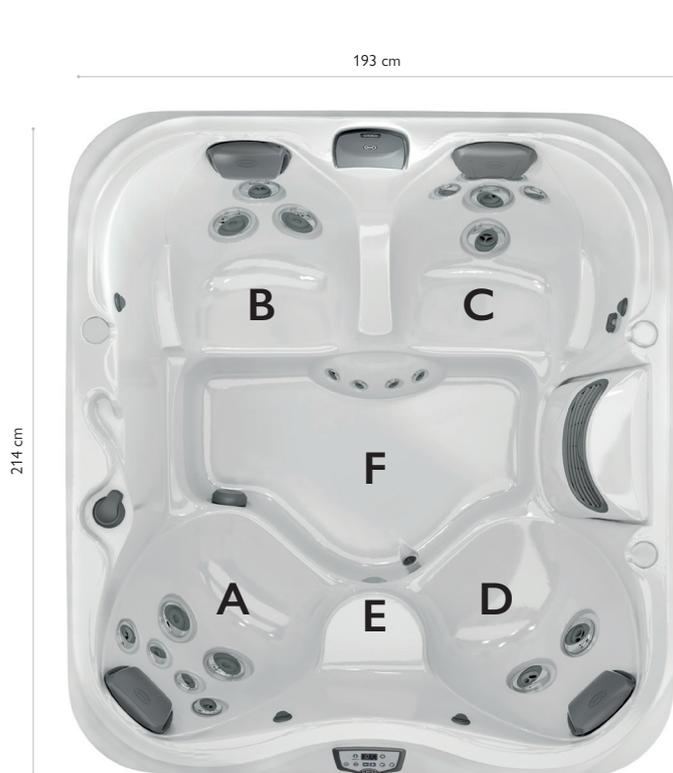

	Nacken Schultern	Rücken Lenden	Hand- flächen Handge- lenke	Waden Beine	Knöchel Füße	Sitztiefe
A						69,5 cm
B						69,5 cm
C						69,5 cm
D						65,4 cm
E						42,2 cm
F						79,4 cm

FEATURES

Leergewicht	281 kg	Bodenbelastung	620 kg/m ²
Füllgewicht (Hot Tub-Volumen)	1.983 kg	Füllgewicht (durchschn. Füllung)	1.548 kg
Wasserkapazität (Hot Tub-Volumen)	1.703 l	Wasserkapazität (durchschn. Füllung)	1.268 l
Elektronische Steuerung	Vollelektronische Steuerung mit LCD-Display, programmierbare Temperatur, Filterung und Wärmezyklen		
Pumpe 1	50 Hz - 1 Stufen, 2.0 HP kontinuierlich	Umwälzpumpe	Ja, 8 Stunden
Massageelektoren	1	Luftsteuerung	4 - Ein/Aus-Kippschalter
Wasseraufbereitungssystem	2x 60 ft ² -Filterkartuschen; Filter 1 für 8-Std-Umwälzpumpe; Filter 2 für Hydromassagepumpe 1; ClearRay Active Oxygen™ Wasserreinigungssystem werksseitig installiert		
LED-Beleuchtung	ProLite™-Unterwasserbeleuchtung mit 4 Farbmodi, 1x illuminiertes Wasserfall, 2 HydroSoothe™-Kissenleuchten und Außenleuchten		
Nackenstützen	4		
Wasserfall	1 unabhängige Fördermengenanpassung (ein oder aus); gespeist durch Umwälzpumpe		
Stromaufnahme max.	5,1 kW Elektroheizung		