

J-475™

Perfekte Düsen und ein Lounge-Sitz für eine fokussierte und entspannende Hydromassage

ProAir™-Lounge-Sitz und exklusive Düsen zur individuellen Massage von Rücken, Nacken und kleinen Muskelgruppen sowie Reflexology-Fußmassage.



Abmessungen

231 x 231 x 95/110 H cm

Sitze

6 - 7

Preisspanne

Installation

Freistehend

Lounge



€ € € €

Video ansehen



Breiter WaterColour™-Wasserfall



Multicolor-Lichtsystem



ClearRay Active Oxygen™



5-Stufen-Filterssystem



Quick Drain®



ProTouch™-Bedienfeld



SmartTub™

Jacuzzi® Hydromassage

- 55 PowerPro®-Düsen
- Breiter WaterColour™-Wasserfall
- FX-Sitz
- Reflexology-Fußmassage

Wasseraufbereitung

- ClearRay Active Oxygen™
- Ozongenerator mit niedriger Ozonabgabe + UV-C
- 5-Stufen-Filterssystem

Komfort

- Verstellbare Nackenstütze
- Eck-Außenbeleuchtung
- Beleuchtete Getränkehalter
- Werkzeuglose Verkleidungsdemontage
- Bluewave™-Stereosystem (optional)

Qualitätskonstruktion

- Vollisoliert
- ProPolymer™-Gestell

Hot Tub-Management

- Quick Drain®
- ProTouch™-Bedienfeld
- SmartTub™

FARBEN, MATERIALIEN, OBERFLÄCHEN

WANNENSCHALE ACRYL




Platinum



Porcelain




Silver Pearl



Midnight


AUSSENVERKLEIDUNG PROFINISH™



Brushed Grey



Modern Hardwood



Smoked Ebony

ABDECKUNG PROLAST™



Black

ZUBEHÖR



Treppe




Hydraulischer Abdeckungsheber

Konfigurieren Sie Ihren Hot Tub



HYDROMASSAGE KÖRPERABDECKUNG UND SITZTIEFE

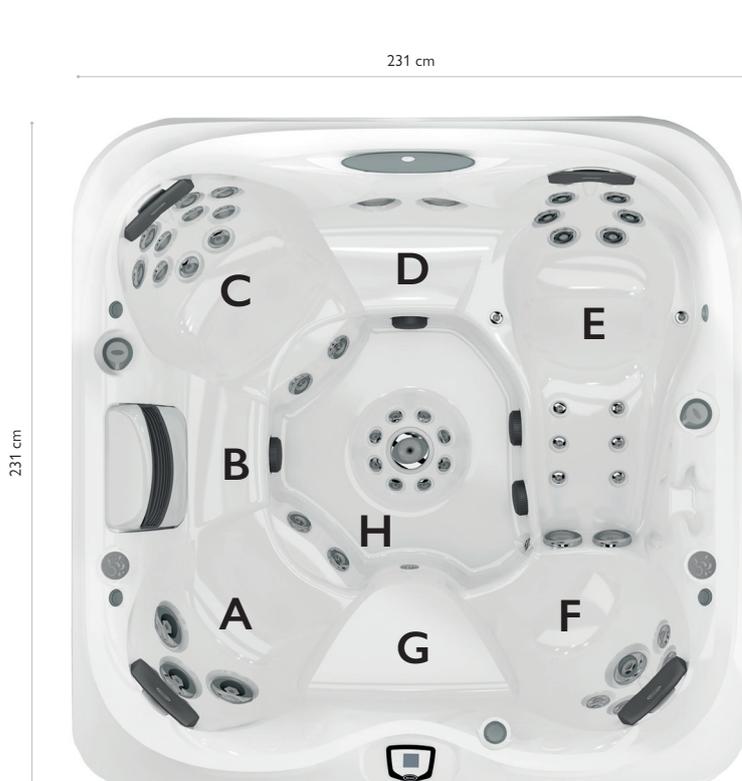

	Nacken Schultern	Rücken Lenden	Hand- flächen Handge- lenke	Waden Beine	Knöchel Füße	Sitztiefe
A						64,2 cm
B						58,5 cm
C						75,0 cm
D F						59,1 cm 64,2 cm
E						74,3 cm
G						43,9 cm
H						82,6 cm

FEATURES

Leergewicht	419,5 kg	Bodenbelastung	514 kg/m ²
Füllgewicht (Hot Tub-Volumen)	2.444 kg	Füllgewicht (durchschn. Füllung)	2.084 kg
Wasserkapazität (Hot Tub-Volumen)	2.025 l	Wasserkapazität (durchschn. Füllung)	1.666 l
Elektronische Steuerung	ProTouch™ 2 LCD-Bedienfeld, Anzeige von Temperatur, Zeit, Zyklen und Düsensteuerung. Individuell programmierbare Filtrationszyklen, Heizmodi und Wassertemperatureinstellung.		
Pumpe 1 - 2	50 Hz - 1 Stufe 2.0 HP kontinuierlich	Umwälzpumpe	Ja, 8 Stunden
Massageelektoren	2	Luftsteuerung	4 - Ein/Aus-Kippschalter für Luftsteuerung
Wasseraufbereitungs-system	1 ProClarity® 40 ft ² -Filterkartusche und 1 ProClarity®-Filterkorb an 8-Std-Umwälzpumpe; 1 ProCatch®-Beutel mit ProClear® 60 ft ² -Filter; Skimmerabdeckung; Wasserreinigungssystem ClearRay Active Oxygen™ werkseitig installiert		
LED-Beleuchtung	Wasserfallbeleuchtung, Massageelektoren, Getränkehalter, Unterwasseranzeigenleuchte und Außenbeleuchtung		
Nackenstützen	4		
Wasserfall	1 mit unabhängiger Fördermengenanpassung (ein oder aus); gespeist von 8-Std-Umwälzpumpe		
Stromaufnahme max.	6,9 kW Elektroheizung		