

# J-485™

## Perfekte Düsen für eine fokussierte Hydromassage

Exklusive Düsen zur individuellen Massage von Rücken, Nacken und kleinen Muskelgruppen sowie Reflexology-Fußmassage.



### Abmessungen

231 x 231 x 95/110 H cm

### Sitze

6 - 7

Preisspanne

### Installation

Freistehend

€ € € €

Video  
ansehen



Breiter WaterCo-  
lour™-Wasserfall



Multicolor-  
Lichtsystem



ClearRay  
Active Oxygen™



5-Stufen-  
Filtersystem



Quick Drain®



ProTouch™-  
Bedienfeld



SmartTub™

### Jacuzzi® Hydromassage

49 PowerPro®-Düsen  
Breiter WaterColour™-Wasserfall  
FX-Sitz  
Reflexology-Fußmassage

### Wasseraufbereitung

ClearRay Active Oxygen™  
Ozongenerator mit niedriger  
Ozongabe + UV-C  
5-Stufen-Filtersystem

### Komfort

Verstellbare Nackenstütze  
Eck-Außenbeleuchtung  
Beleuchtete Abweiser und  
Getränkehalter  
Werkzeuglose Verkleidungsdemontage  
Bluewave™-Stereosystem (optional)

### Qualitätskonstruktion


Vollisoliert  
ProPolymer™-Gestell

### Hot Tub-Management

Quick Drain®  
ProTouch™-Bedienfeld  
SmartTub™

### FARBEN, MATERIALIEN, OBERFLÄCHEN

#### WANNENSCHALE ACRYL



Platinum



Porcelain




Silver Pearl



Midnight

#### AUSSENVERKLEIDUNG PROFINISH™



Brushed  
Grey



Modern  
Hardwood



Smoked  
Ebony

#### ABDECKUNG PROLAST™



Black

### ZUBEHÖR



Treppe




Hydraulischer  
Abdeckungsheber

Konfigurieren  
Sie Ihren  
Hot Tub



## HYDROMASSAGE KÖRPERABDECKUNG UND SITZTIEFE

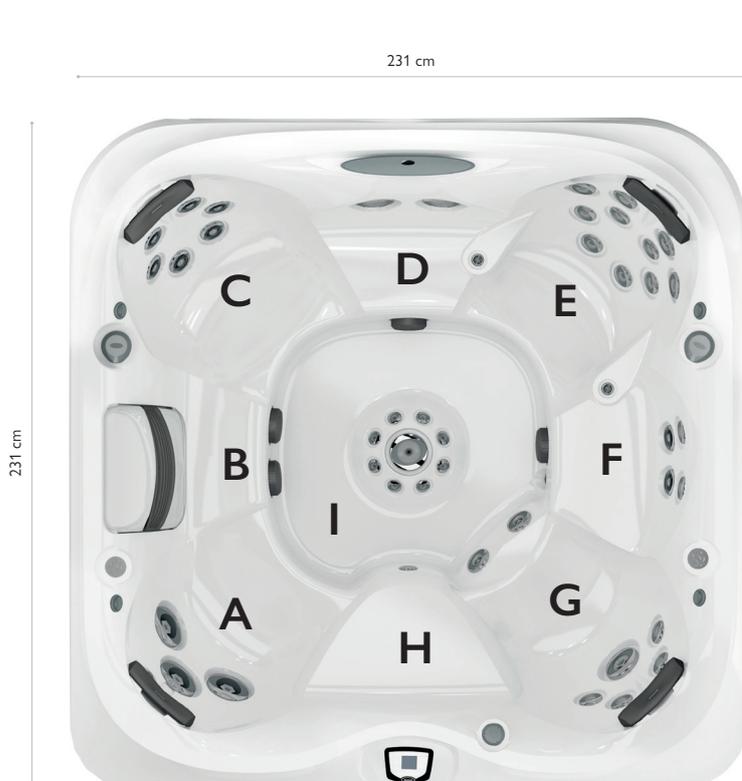

	Nacken Schultern	Rücken Lenden	Hand- flächen Handge- lenke	Waden Beine	Knöchel Füße	Sitztiefe
A						64,2 cm
C						75,0 cm
D						59,1 cm
F						53,4 cm
B						58,5 cm
E						74,3 cm
G						69,6 cm
H						43,9 cm
I						82,6 cm

### FEATURES

<b>Leergewicht</b>	415 kg	<b>Bodenbelastung</b>	510 kg/m <sup>2</sup>
<b>Füllgewicht (Hot Tub-Volumen)</b>	2.421 kg	<b>Füllgewicht (durchschn. Füllung)</b>	2.061 kg
<b>Wasserkapazität (Hot Tub-Volumen)</b>	2.006 l	<b>Wasserkapazität (durchschn. Füllung)</b>	1.647 l
<b>Elektronische Steuerung</b>	ProTouch™ 2 LCD-Bedienfeld, Anzeige von Temperatur, Zeit, Zyklen und Düsensteuerung. Individuell programmierbare Filtrationszyklen, Heizmodi und Wassertemperatureinstellung.		
<b>Pumpe 1 - 2</b>	50 Hz - 1 Stufe 2.0 HP kontinuierlich	<b>Umwälzpumpe</b>	Ja, 8 Stunden
<b>Massagesektoren</b>	2	<b>Luftsteuerung</b>	4 - Ein/Aus-Kippschalter für Luftsteuerung
<b>Wasseraufbereitungssystem</b>	1 ProClarity® 40 ft <sup>2</sup> -Filterkartusche und 1 ProClarity®-Filterkorb an 8-Std-Umwälzpumpe; 1 ProCatch®-Beutel mit ProClear® 60 ft <sup>2</sup> -Filter; Skimmerabdeckung; Wasserreinigungssystem ClearRay Active Oxygen™ werkseitig installiert		
<b>LED-Beleuchtung</b>	Wasserfallbeleuchtung, Massagesektoren, Getränkehalter, Unterwasseranzeigenleuchte und Außenbeleuchtung		
<b>Nackenstützen</b>	4		
<b>Wasserfall</b>	1 mit unabhängiger Fördermengenanpassung (ein oder aus); gespeist von 8-Std-Umwälzpumpe		
<b>Stromaufnahme max.</b>	6,9 kW Elektroheizung		